取扱説明書

保証書付

PARAMOUNT BED

NN-1020/NN-1020D/NN-1020M

Active Sleep
ANALYZER

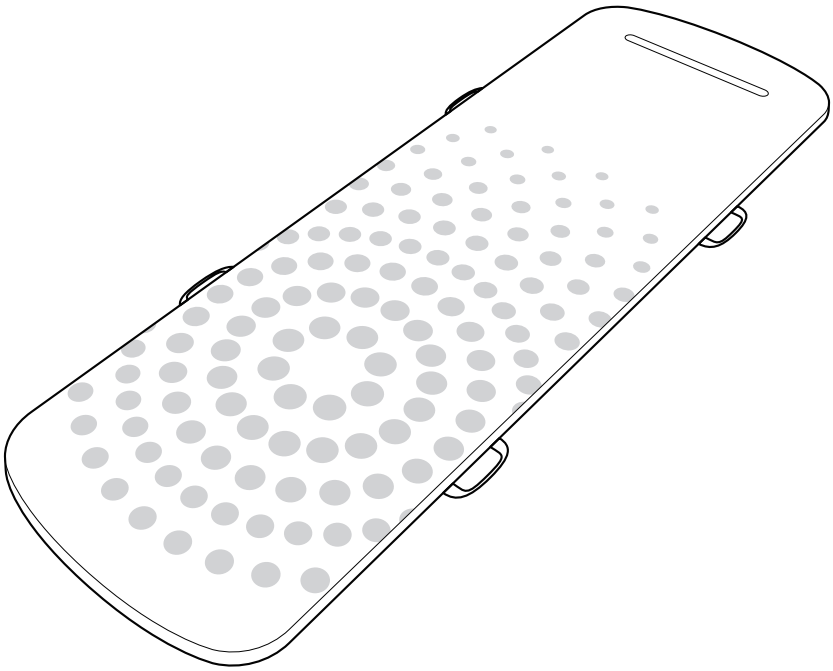

まえがき

このたびは、Active Sleep ANALYZER（以下、本製品）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。

●本製品を使用する方ばかりでなく、ご家族の方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。

●この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。

7F11922500A3

パラマウントベッド株式会社

「安全に使用するための注意事項」を必ずお読みください。（☞8～11ページ）

もくじ

1 本製品の特長 ・・2

1. 睡眠データの分析・表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 本製品の特長

Active Sleep ANALYZER は、健常な方がご自身の眠りの状態を把握し、眠りの質の改善をサポートすることを目的とした製品です。身体に器具を装着しなくても、マットレスや敷布団などの下に敷くだけで使用することができます。また、連携機能をもったベッドと組み合わせることで、よりよい快眠をサポートします。

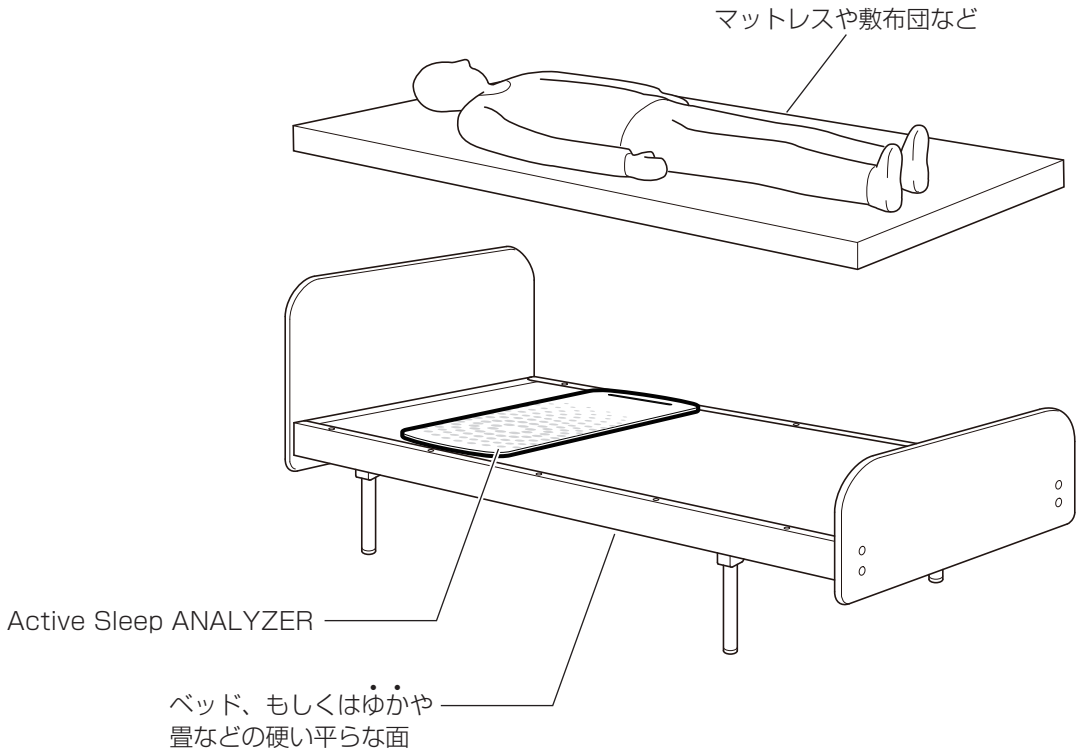

1. 睡眠データの分析・表示

測定したデータを元に睡眠情報を分析し、睡眠スコアとアドバイス表示を行います。
データの閲覧には、下記の専用アプリケーション(Active Sleep App)が必要となります。
データの閲覧には、インターネット接続が必要となります。
適合ベッド(ベッドリモコン機能・自動運転機能)以外でもご利用になることができます。(NN-1020のみ)

Active Sleep Appについて

Active Sleep

本製品の機能をご利用になる場合や設定を行う場合は、専用アプリケーション(Active Sleep App)が必要となります。
下記の専用サイトから専用アプリケーションをダウンロードしていただき、お持ちのスマートフォンにインストールしてください。専用アプリケーションのインストール方法や使いかたは専用サイトをご覧ください。

専用サイト:
https://activesleep.jp/app/

アプリケーションのダウンロードおよびご利用時には別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります。(アプリケーションのバージョンアップや正常に動作しないことによる再設定などで追加的に発生する通信料を含みます。)

2. 眠りの自動運転

適合ベッド(別売)と接続することで、眠りの自動運転機能が使用できます。

●入眠の自動運転

入眠姿勢(例えば、ベッドの背を少し上げて眠ると呼吸が楽になります)で就寝した後、寝返りしやすいように睡眠を検知してからベッドがゆっくり自動でフラットになるように動きます。

●起床の自動運転

設定した起床時刻に応じて、目覚めるタイミングでベッドの背が自動で10°あがり、起床を促します。

※自動運転の設定は 専用アプリケーション(Active Sleep App)で行うことができます。専用アプリケーションについては、2ページをご参照ください。適合ベッドは12ページをご参照ください。

自動運転例

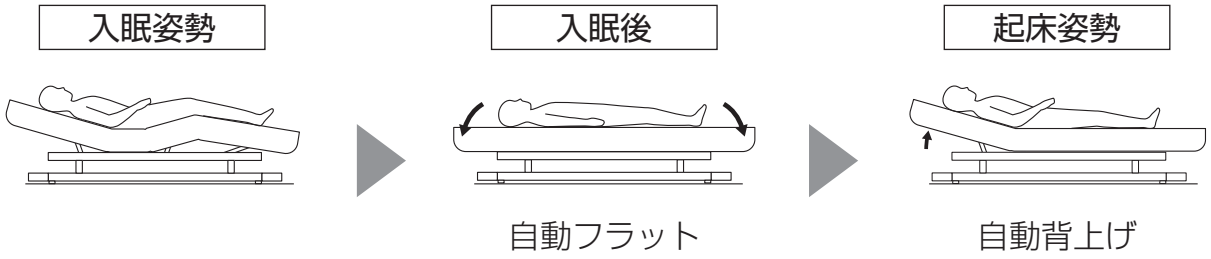

3. ベッドリモコン

適合ベッド(別売)と接続することで、専用アプリケーション(Active Sleep App)をインストールした端末からBluetooth Low Energy(以下、BLE)接続でベッド操作を行うことができます。

※専用アプリケーションについては、2ページをご参照ください。適合ベッドは12ページをご参照ください。

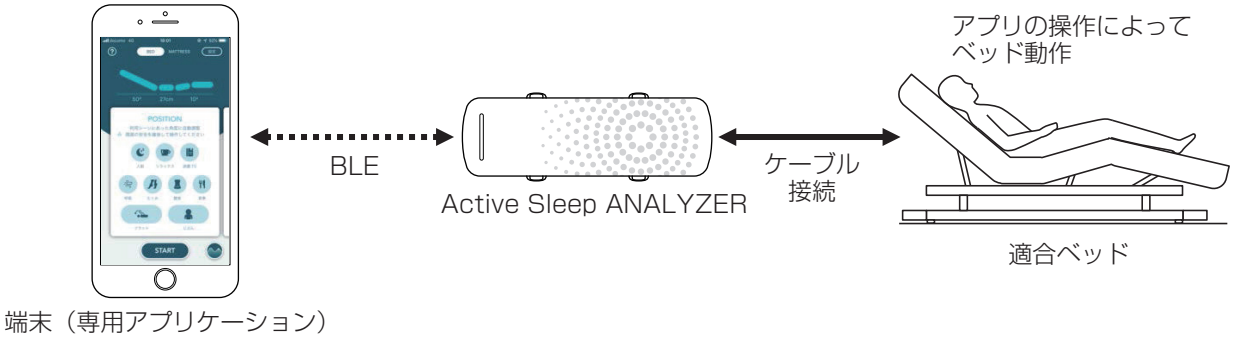

4. マットレスリモコン

Active Sleep MATTRESS(別売)と接続することで、専用アプリケーション(Active Sleep App)をインストールした端末からBLE接続でマットレスのかたさなどの設定を行うことができます。

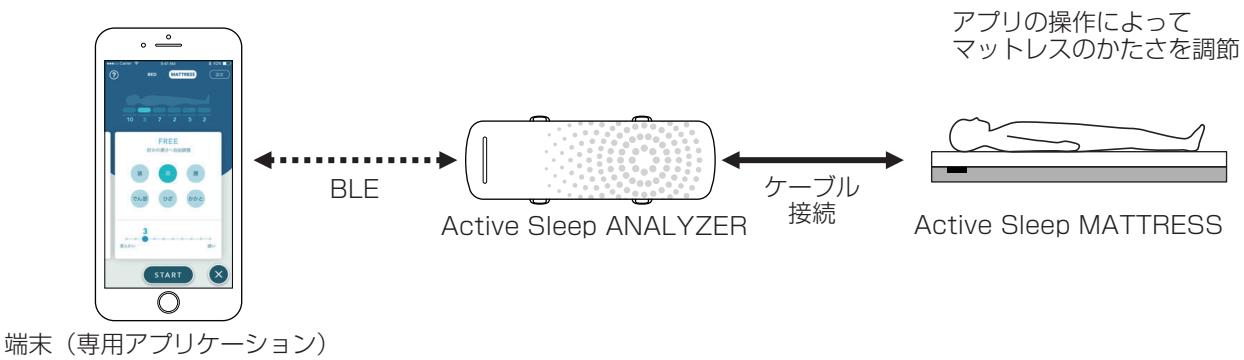

1 準備する

本製品をゆかや畳、ベッドに設置します。
13ページの「7 本製品を設置する」を参照してください。

本製品は必ず寝具（布団やマットレスなど）の下に設置してください。

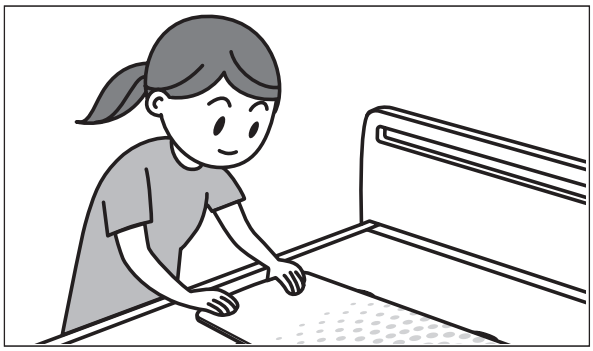

2 登録する

本製品を初めてご利用になる場合は、お持ちのスマートフォンにアプリをインストールし、本製品を登録します。
2ページの「Active Sleep Appについて」を参照してください。

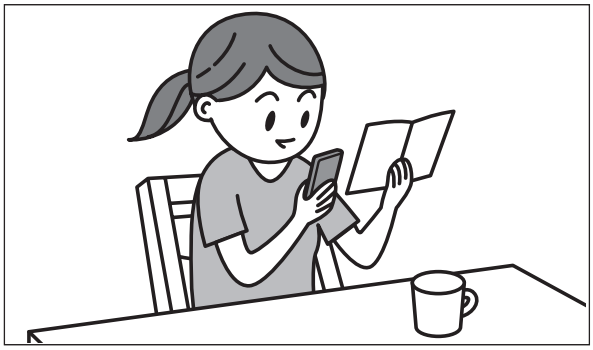

3 測定する

電源を接続すると自動で測定が開始されます。設置したマットレスや敷布団に就床している間の睡眠状態を測定します。

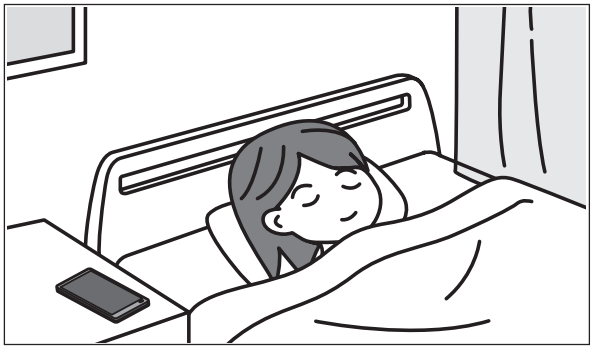

4 確認する

アプリで測定結果を確認します。
睡眠スコアやアドバイスが表示されますので、睡眠の改善にご活用ください。

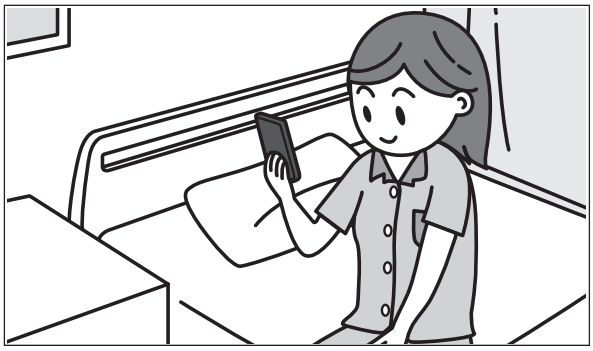

3 部品の確認

■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、お買い上げの販売店または直接弊社（23ページ参照）までご連絡ください。

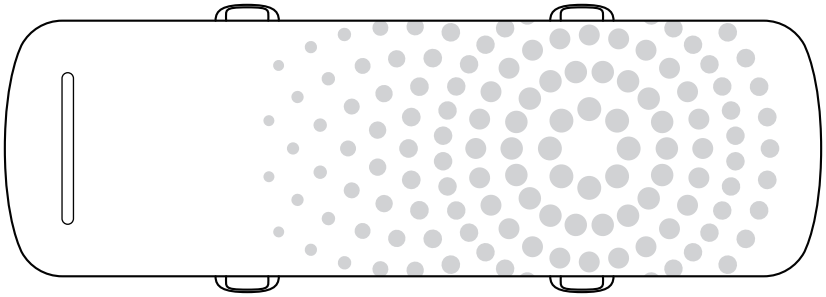

Active Sleep ANALYZER（本体）× 1

面ファスナー× 4
※ 適合ベッド（ベッドリモコン機能・自動運転機能）に設置する場合のみ使用します。



取扱説明書（本書）× 1

NN-1020をご購入の方



専用 AC アダプター× 1



専用 USB ケーブル× 1
(長さ：2.5m)

NN-1020Dをご購入の方



ベッド接続ケーブル× 1

NN-1020Mをご購入の方



ポンプ接続ケーブル× 1

Active Sleep ANALYZER（本体）

[表]

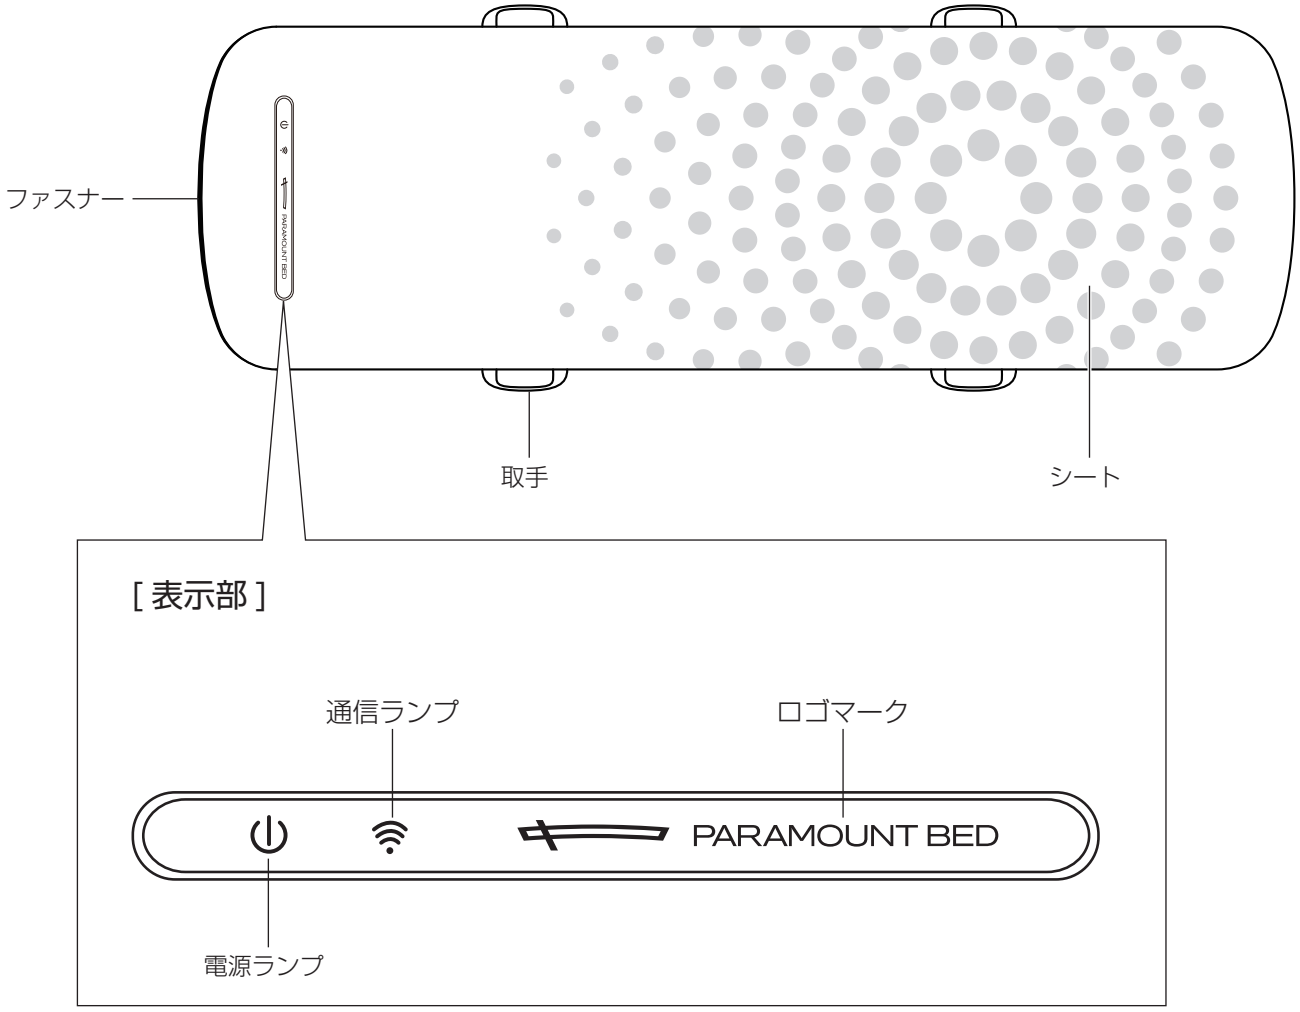

[裏]

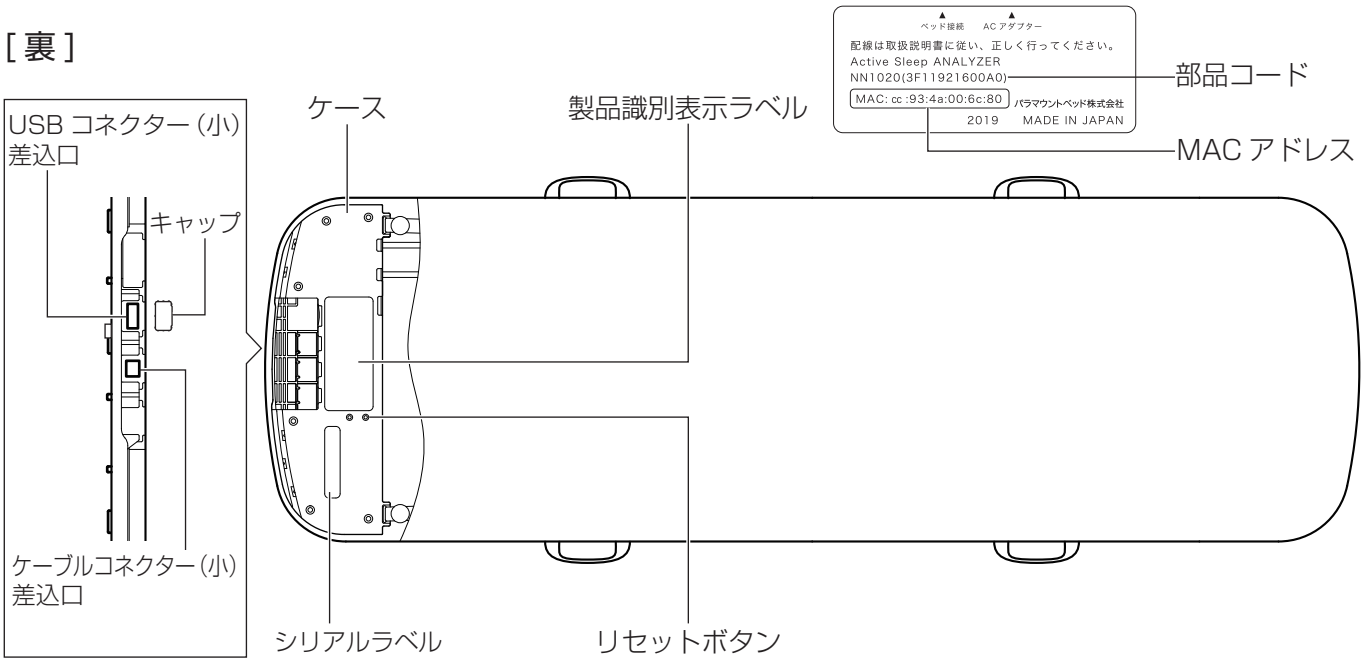

NN-1020のみ

専用ACアダプター

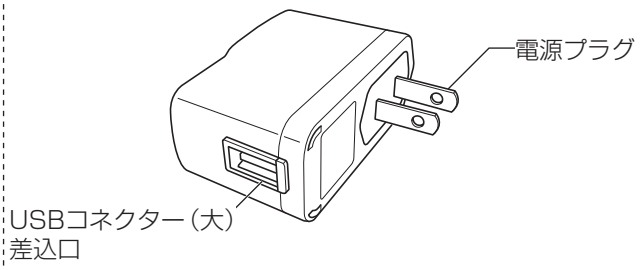

専用USBケーブル

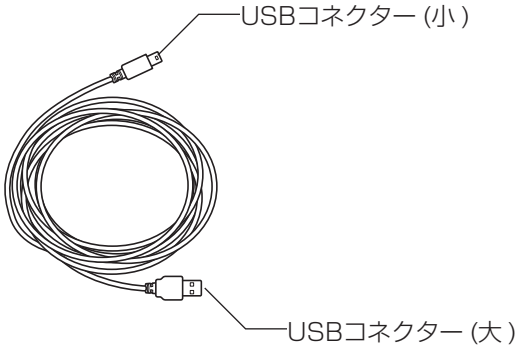

NN-1020Dのみ

ベッド接続ケーブル

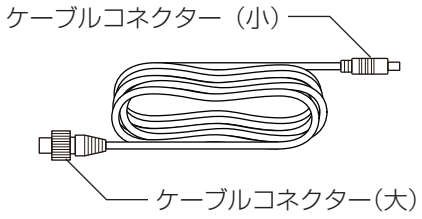

NN-1020Mのみ

ポンプ接続ケーブル

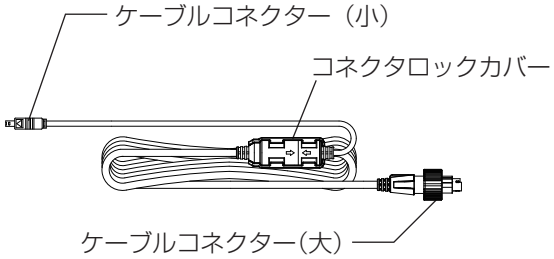

面ファスナー

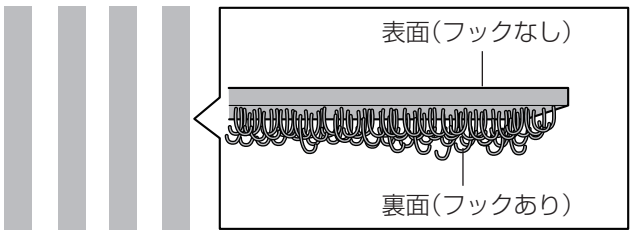

5 安全に使用するための注意事項

■必ずご使用の前にこの「安全に使用するための注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度に応じて「⚠警告」、「⚠注意」の2つに区分しています。**いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。**

⚠ 警告（けいこく）	**この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺（まひ）など）を負う可能性が想定される内容を示しています。**
⚠ 注意（ちゅうい）	**この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。**

※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告（けいこく）

■本製品に接続する専用ACアダプターおよびケーブル類は、付属品または適合オプションを使用してください

●付属品または適合オプション以外のACアダプターおよびケーブル類を使用すると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙・火災のおそれがあります。

■専用ACアダプターおよびケーブル類を傷つけないでください

●感電・火災のおそれがあります。傷んだ専用ACアダプターおよびケーブル類は修理（交換）を依頼してください。

■電源プラグに無理な力を加えないでください

●感電・火災のおそれがあります。

■ケーブル類は正しく配線を行ってください（13～16ページ参照）

●ケーブル類が破損して、感電・火災の原因となったり、ケーブル類に足が引っ掛かり転倒して、けがをしたりするおそれがあります。

●測定が正しく行われないおそれがあります。

・ベッドの可動部やサイドレールなどでケーブル類をはさまないようにしてください。
・ケーブル類に足が引っ掛からない位置に配線してください。
・ケーブル類を引っ張ったり、無理な力を加えたりしないようにしてください。
・配線が正しく行われていることを定期的に点検してください。
・ケーブル類を接続したまま、本製品を移動しないでください。
・ベッドを移動する際は、本製品のケーブル類を抜いてください。

■電源プラグにほこりを付着したまま使用しないでください



●電源プラグの表面にほこりが付着していると、水分を含んで電流が流れ、絶縁状態が悪くなり、発火するおそれがあります。

●電源プラグの表面にほこりが付着している場合、乾いた布などでよく拭き取ってください。

⚠ 警告（けいこく）

■電源プラグを抜く際は専用ACアダプターを持って抜いてください

●電源プラグを抜く際、専用USBケーブルを持って引き抜くと専用ACアダプターが破損したり、専用USBケーブルが傷んだりして感電・火災のおそれがあります。

■お手入れをするときは、ケーブル類を抜いてください

●ショートして感電するおそれがあります。

■火気に近づけないでください

●本製品の近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変質・変形・火災などの原因となります。

■水などをこぼさないでください

●ショートして感電したり、故障したりする原因となります。誤ってこぼしてしまった場合には、電源を切って、販売店またはパラテクノコールセンター（23ページ参照）にご連絡ください。

■被災した本製品は点検・修理を依頼してください

●地震・火災・水害などで被災した本製品は、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター（23ページ参照）まで、点検・修理をご依頼ください。ショートや漏電により感電・火災のおそれがあります。

■電源プラグを濡れた手で抜き差ししないでください

●ショートして感電・故障のおそれがあります。

■AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、電源プラグを差込まないでください

●異なる電圧で使用すると、ショートによる発煙・火災のおそれがあります。

■タコ足配線は行わないでください

●コンセントや延長コードの容量を超える電気製品を同時に接続して使用すると、発熱して発火するおそれがあります。

■お客様による修理・改造はしないでください

●異常動作して、けがをするおそれがあります。

■利用者の生命に関わる環境下では使用しないでください

●本製品は、健常な方がご自身の眠りの状態を把握し、眠りの質の改善をサポートすることを目的とした製品です。利用者の生命を監視できる性能・機能は持っていません。

■専用アプリケーション（Active Sleep App）使用時には、本取扱説明書だけでなく、接続するベッドの取扱説明書やActive Sleep AppのFAQをご確認ください

●不意な動作や設定変更などにより、ベッドの可動部に挟まれたり、ベッドから落下するなどしてけがをするおそれがあります。

■専用アプリケーション（Active Sleep App）は、操作が理解できないと思われる方（12歳以下のお子様や認知症の方など）に、操作させないでください

●誤ってベッドに身体がはさまれるなど、思わぬけがをするおそれがあります。専用アプリケーションをインストールした端末は、子供の手の届かないところに置くか画面をロックするなどして、誤操作による事故を未然に防いでください。

⚠ 注意（ちゅうい）

■本製品を持ち運ぶ際は、周囲のものにぶつけないようにしてください

●破損・変形のおそれがあります。

■本製品を落下させないよう注意してください

●破損するおそれがあります。

■本製品に先のとがったものを近づけないでください

●破損するおそれがあります。

■設置した本製品の上に勢いよく座ったり、飛び跳ねたりするなどして、強い衝撃を与えないでください

●精密機器が取付けられていますので、故障の原因となります。

■利用者体重に注意してください

●本製品の最大利用者体重は138kgです。138kgを超える方が使用すると、本製品が故障したり測定が正しく行われなかったりするおそれがあります。

■保管する際は、下記の事項に注意してください

●重いものを載せたり、力がかかったりする状態で保管しないでください。本製品が破損・故障するおそれがあります。

●折りたたむときは、指定の方法で折りたたんでください。本製品が破損・故障するおそれがあります。（折りたたみ方法は20ページ参照）

■本製品は定期的に点検してください

●使用の頻度や環境により劣化するおそれがあります。定期的に破損の有無などを点検してください。（点検項目は19ページ参照）

■適合する設置条件や設置方法以外では使用しないでください

●測定が正しく行われないおそれがあります。また、製品同士の接触やケーブル類がはさまれるなどして、破損・変形の原因となります。

■本製品は睡眠障害などの病気の診断装置ではありません

●自己判断は病気の悪化につながるおそれがあります。気になる症状がある場合は、専門の医師にご相談ください。

⚠ 注意（ちゅうい）

■12歳以下のお子様や設置方法が理解できないと思われる方に設置させないでください

●測定が正しく行われなかったり、故障したりする原因となります。

■40℃以上の環境で使用しないでください

●製品の温度が上昇し、本製品が故障するおそれがあります。電気カーペットや床暖房、電気毛布などをご使用の場合は、温度に注意してください。

■スプレータイプの殺虫剤を本製品に直接噴射しないでください

●殺虫剤に含まれる溶剤によって、本製品が破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

■本製品をご使用される場合の注意点（電波に関する注意）

●本製品は、電波法に基づき小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、特定無線設備の認証を受けています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品の無線機能は、日本国内でのみ使用できます。

●本製品が無線通信時に使用する2.4GHz帯の電波は、以下の機器や無線局が運用する同じ周波数帯を使用します。

・電子レンジ
・産業・科学・医療用機器
・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の無線局
　①構内無線局（免許を要する無線局）
　②特定小電力無線局（免許を要しない無線局）

本製品の無線機能を使用する際には、下記の事項にご注意ください。電波干渉するおそれがあります。

1. 近くで上記機器や無線局が稼動していないことを確認してください。
2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合、無線の使用を中止するか、使用場所を変更するなどして電波干渉を回避してください。

●心臓ペースメーカーなどの医療機器と併用する場合は、各医療機関や施設の案内および指示に従い、安全を確認してからご使用ください。誤動作するおそれがあります。

●寝る位置（マットレスの端や足側など）および姿勢によっては、正しく測定できない場合があります。
●以下のような環境では、本製品が破損したり、正しく測定できないおそれがあるため使用しないでください。
・2人以上で使用した場合（ペットも不可）
・振動（携帯電話のバイブレーションなど）がある環境で使用した場合
・平らでない面やマットレスの上などのやわらかい面に設置して使用した場合
・適合ベッド（ベッドリモコン機能・自動運転機能）以外のベッドで背あげ機能を使用した場合
・指定の位置に設置できていない場合

設置条件

●本製品を使用される際は、ロゴマーク（PARAMOUNT BED）が記載されている面（シートにドットデザインがある面）を上面にして、以下の環境に設置してください。

【設置面】
・ベッド、もしくはゆかや畳などの硬い平らな面

【適合寝具】
・幅100cm以下の場合、厚さ20cm以下のマットレスや敷布団など
・幅120cm以下の場合、厚さ16cm以下のマットレスや敷布団など

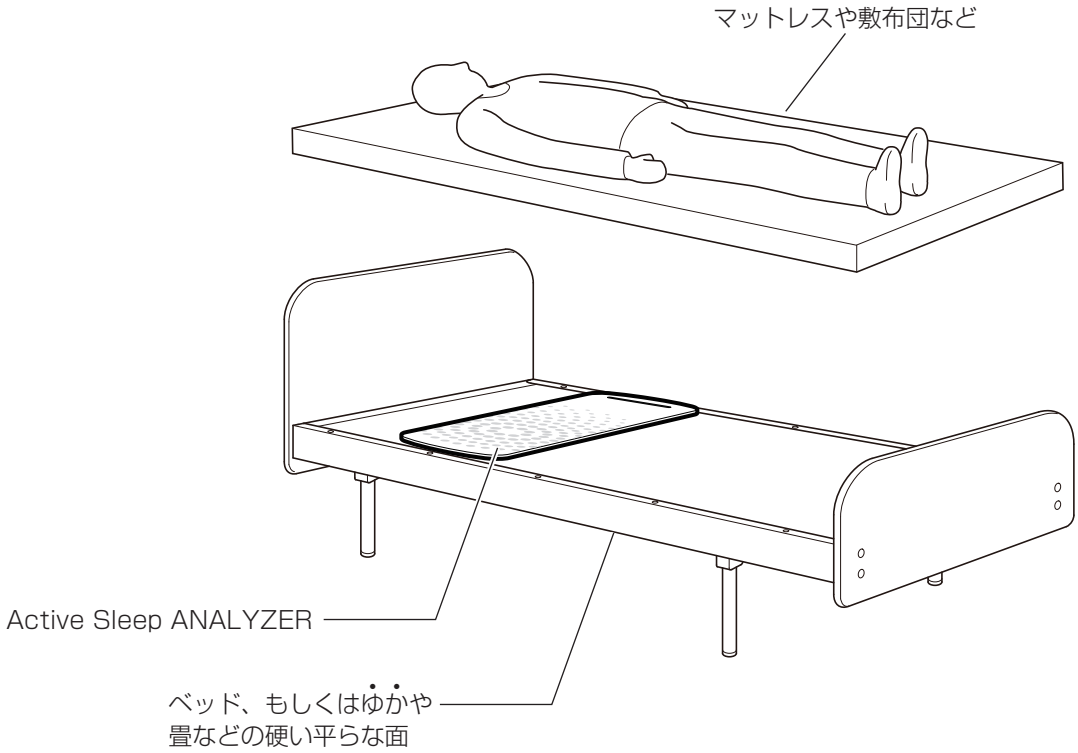

●ベッドリモコン機能・自動運転機能を使用する際は、下記の適合ベッドを使用してください。

適合ベッド （ベッドリモコン機能・自動運転機能）	Active Sleep BED、INTIME2000シリーズ※

●マットレスリモコン機能を使用する際は、下記のマットレスを使用してください。

適合マットレス	Active Sleep MATTRESS

※ベッドを介してマットレスと接続する場合は、ベッドリモコンの適合ベッドと接続してください。
※INTIME2000シリーズは、セミダブルタイプ（MW-C700N、MW-C700NS）のみ適合。
■上記以外のベッドとの適合に関するお問い合せや最新情報については、弊社ホームページ（https://activesleep.jp/）をご覧いただくか、直接弊社（23ページ参照）までお問い合せください。

警告

ケーブル類は正しく配線を行ってください。ケーブル類が破損して、感電・火災の原因となったり、ケーブル類に足が引っ掛かり転倒して、けがをしたりするおそれがあります。また測定が正しく行われないおそれがあります。

マットレスや敷布団などを敷いたり、ベッドメイキングなどによりマットレスや敷布団などを移動したりする際は、本製品の設置位置がずれたり、落下したりしないようご注意ください。

1. ゆかや畳などの硬い平らな面への設置方法（Active Sleep ANALYZERを単体で使用する場合）

●本製品は必ず寝具（布団やマットレスなど）の下に設置してください。

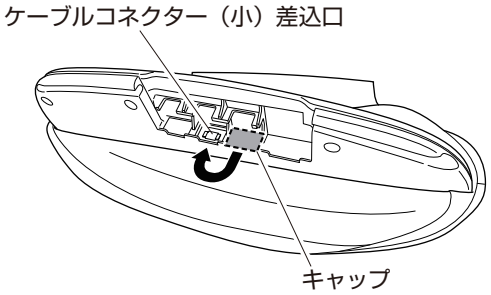

①本体（側面）にあるファスナーを開き、ケースを出します。

②ケースにある USB コネクター（小）差込口のキャップを取外し、ケーブルコネクター（小）差込口に取付けます。

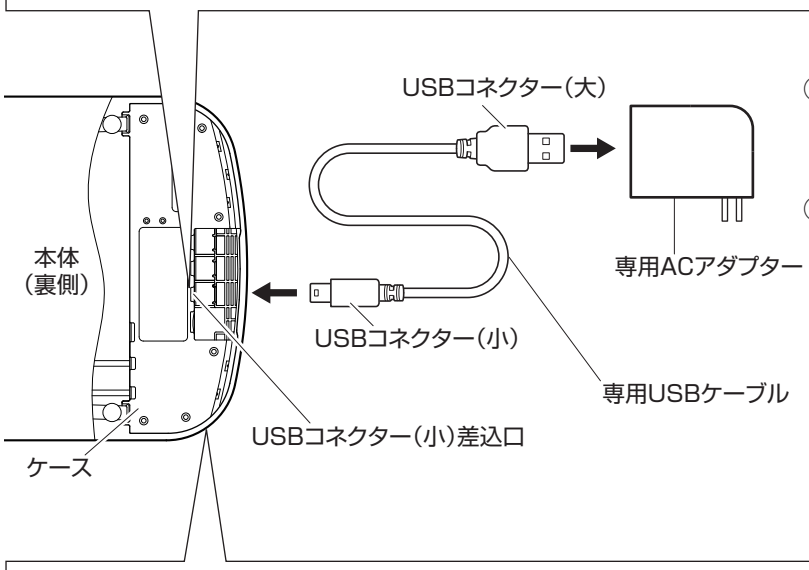

③専用 AC アダプターの USB コネクター（大）差込口に、USB コネクター（大）を差込みます。

④USB コネクター（小）をケースにある USB コネクター（小）差込口に接続します。

⑤コンセントの位置にあわせて専用 USB ケーブルを出す方向を決め、ケースにある溝に専用 USB ケーブルをはめ込みます。

⑥ファスナーを閉めます。

ファスナーを閉めるときに専用 USB ケーブルを傷つけないようにしてください。

本体左側から専用 USBケーブルを出す場合

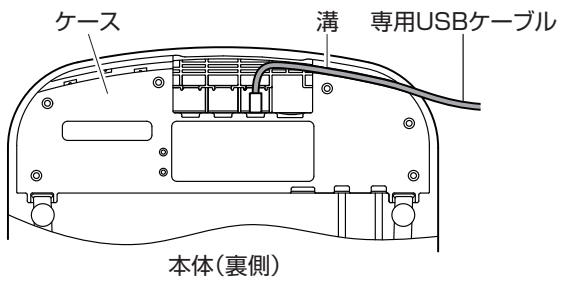

本体右側から専用 USB ケーブルを出す場合

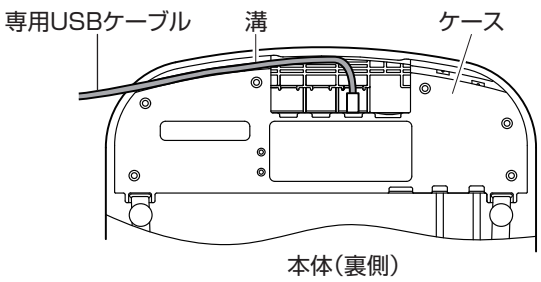

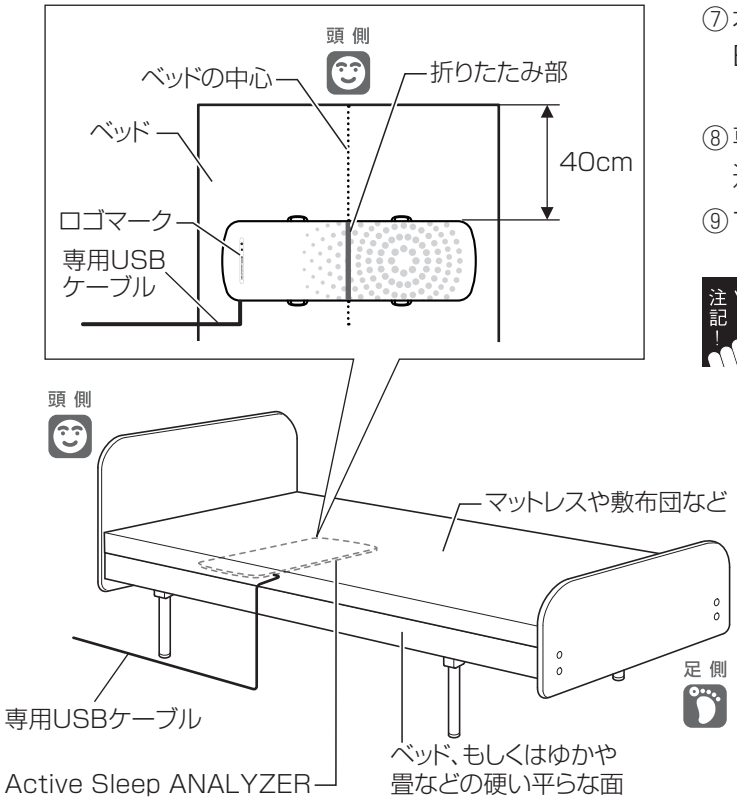

⑦本体（表側）にあるロゴマーク（PARAMOUNT BED）を上にして、ゆかや畳、ベッドの上に設置します。

⑧専用 AC アダプターの電源プラグをコンセントに差込みます。

⑨マットレスや敷布団を本製品の上に敷きます。

●本体の折りたたみ部が寝具の中心付近（左図の点線）に来るように設置してください。

●寝具頭側の端部から本製品の端部までの距離が40cmになるように設置してください。

●専用USBケーブルが家具のすき間などにはさみ込まれていないことを確認してください。

※イラストはベッド使用時・本体右側から専用USBケーブルを出した状態を示します。

2. 適合ベッド（ベッドリモコン機能・自動運転機能）への設置方法

●ご利用のベッドが適合ベッドであるか確認してください。（12ページ参照）

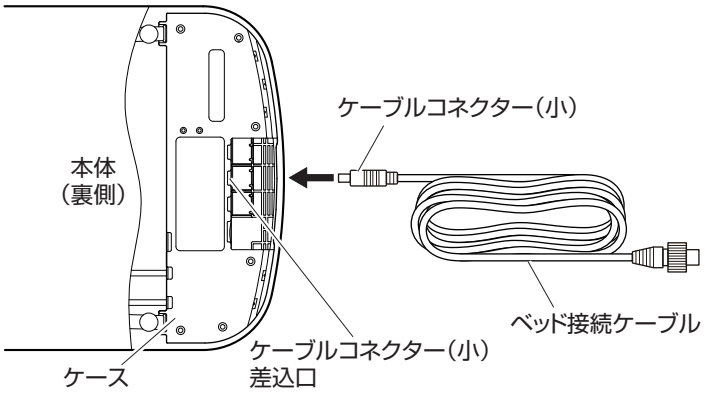

①本体（裏側）にあるファスナーを開き、ケースを出します。

②ベッド接続ケーブルのケーブルコネクター(小) をケースにあるケーブルコネクター（小）差込口に差込みます。

ケーブルコネクター（小）の向きに気をつけて、ケーブルコネクター（小）差込口に差込んでください。

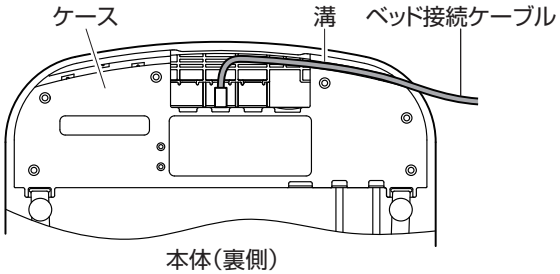

③適合するベッドにあわせてベッド接続ケーブルを出す方向を決め、ケースにある溝にベッド接続ケーブルをはめ込みます。

④ファスナーを閉めます。

ファスナーを閉めるときにベッド接続ケーブルを傷つけないようにしてください。

Active Sleep BED の場合

①本体（表側）にあるロゴマーク（PARAMOUNT BED）を上にし、下図の向きになるように背ボトム（グレー部分）の端にあわせて設置します。また折りたたみ部がベッドの中心付近に来るように位置を調節します。
②面ファスナーで頭側の取手（2 ヶ所）と背ボトムを固定します。
③面ファスナーで足側の取手（1 ヶ所）と背ボトムを固定します。
④面ファスナーでベッド接続ケーブルとともに足側の取手（1 ヶ所）を背ボトムに固定します。
※面ファスナーの取付け位置はベッドのサイズによって異なります。
シングル：外側から 2 番目の通気孔
セミダブル：外側から 3 番目の通気孔

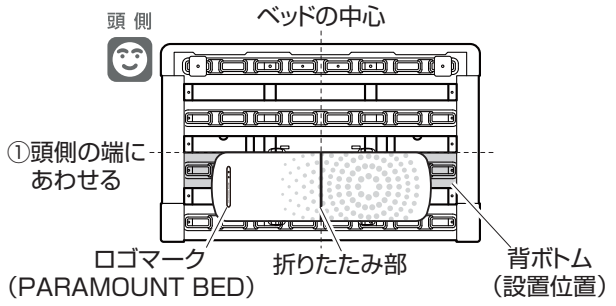

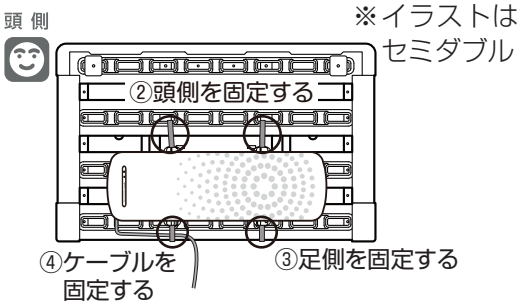

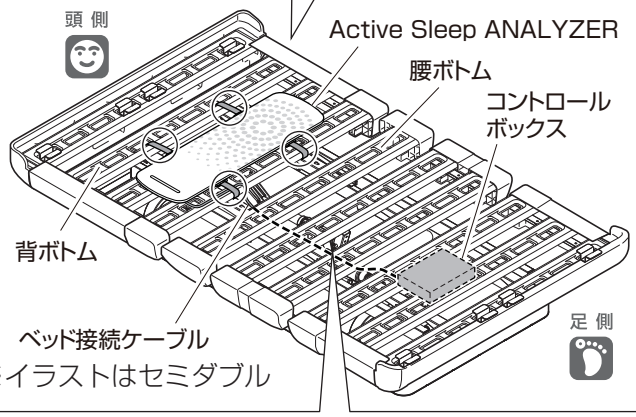

※イラストはセミダブル

注記！
- **面ファスナーは表側（フックなし）を上面にして、取手と背ボトムの通気孔に通して巻きつけてください。**
- **背あげ操作を行ったときに本製品がずれないようにしっかりと固定されているか確認してください。**
- **本製品が指定の位置に設置されていなかったり、固定がゆるんで位置がずれてしまうと、正しく測定できないおそれがあります。**

※ベッドからの取外しは、取付けの逆の手順で行ってください。

⑤ベッド接続ケーブルを背ボトムと腰ボトムの間に通し、下に落とします。
⑥ベッド接続ケーブルをベッド本体のロッド（2 ヶ所）の上に配線し、ベッドにあるケーブルクリップで留めます。

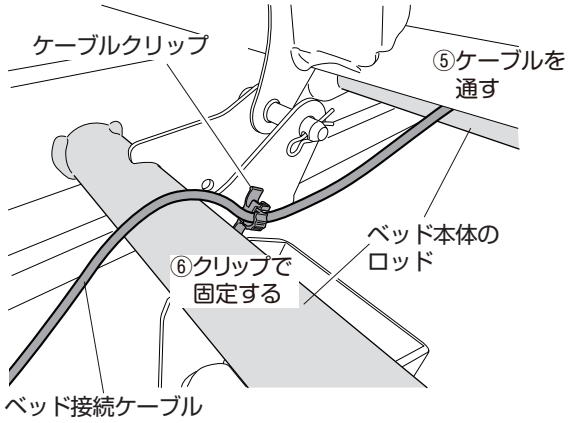

⑦コントロールボックスの差込部（シール：スイッチ 1）のキャップを取外してください。
⑧ベッド接続ケーブルのケーブルコネクター（大）の凸部を上向きにし、コントロールボックスの差込部（シール：スイッチ 1）に差込みます。
⑨コネクターキャップの凸部が真上に来るように、時計回りに回してください。「カチッ」と音がして固定されます。

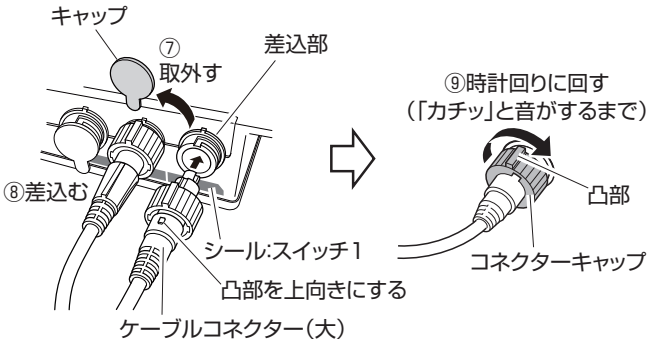

注記！
- **取外したキャップは紛失しないように保管してください。（ベッドの組立付属部品が入っていたパックに収納することができます）**
- **専用アプリケーション（Active Sleep App）でベッドの背ボトムを最大角度まで操作し、ベッド接続ケーブルが引張られていないか確認してください。**
- **ベッドの背ボトムをフラットにもどし、ベッドフレームへのはさまれや引掛りなどがないかどうか確認してください。**

INTIME2000 シリーズの場合

①本体（表側）にあるロゴマーク（PARAMOUNT BED）を上にし、下図の向きになるように背ボトム（グレー部分）の端にあわせて設置します。また折りたたみ部がベッドの中心付近に来るように位置を調節します。

②面ファスナーで頭側の取手（2 ヶ所）と背ボトムを固定します。

③面ファスナーでベッド接続ケーブルとともに足側の取手（2 ヶ所）を背ボトムに固定します。

※面ファスナーの取付け位置はベッドのサイズによって異なります。

セミシングル：外側から 2 番目の通気孔

セミダブル：外側から 3 番目の通気孔

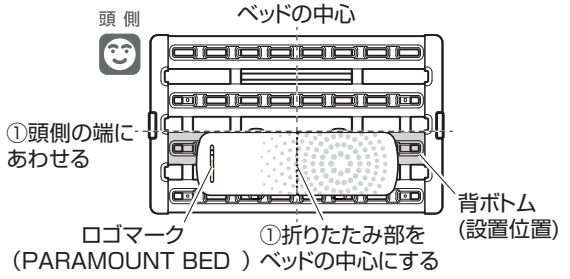

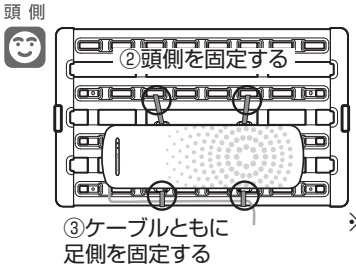

※イラストはセミダブル

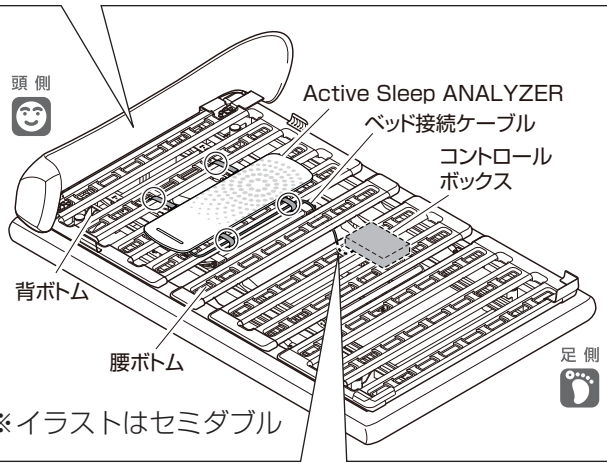

※イラストはセミダブル

注記

- **面ファスナーは表側（フックなし）を上面にして、取手と背ボトムの通気孔に通して巻きつけてください。**
- **背あげ操作を行ったときに本製品がずれないようにしっかりと固定されているか確認してください。**
- **本製品が指定の位置に設置されていなかったり、固定がゆるんで位置がずれてしまうと、正しく測定できないおそれがあります。**

※ベッドからの取外しは、取付けの逆の手順で行ってください。

④ベッド接続ケーブルを背ボトムと腰ボトムの間に通し、下に落とし、ベッド本体のロッドの上に配線します。

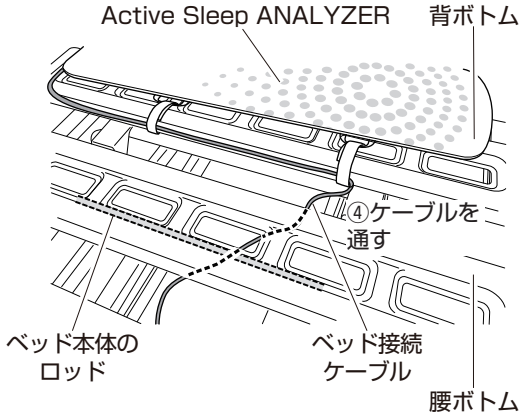

⑤コントロールボックスの差込部（シール：スイッチ 2）のキャップを取外してください。

⑥ベッド接続ケーブルのケーブルコネクター (大) の凹部を上向きにし、コントロールボックスの差込部（シール：スイッチ 2）に差込みます。

⑦コネクターキャップの凸部が真上に来るように、時計回りに回してください。「カチッ」と音がして固定されます。

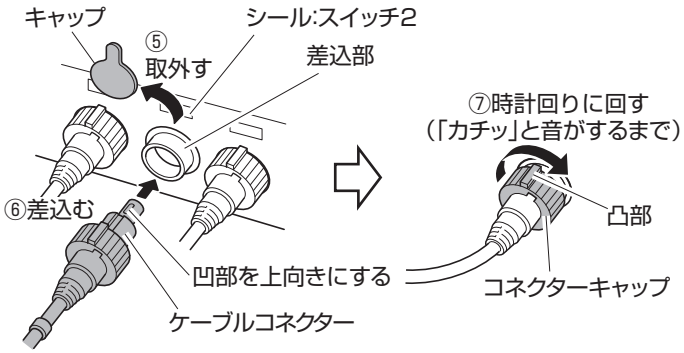

注記

- **取外したキャップは紛失しないように保管してください。（ベッドの組立付属部品が入っていたパックに収納することができます）**
- **手元スイッチでベッドの背ボトムを最大角度まで操作して、ベッド接続ケーブルが引張られていないか確認してください。**
- **ベッドの背ボトムをフラットにもどし、背あげリンクなどのはさみ込みや引掛りなどがないかどうか確認してください。**

3. Active Sleep MATTRESSへの設置方法

●本製品をActive Sleep MATTRESSと接続して使用する場合は、マットレス内部への本体の設置と同梱されているポンプ接続ケーブルの配線が必要になります。
設置方法の詳細については、Active Sleep MATTRESSの取扱説明書をご覧ください。

8 表示部について

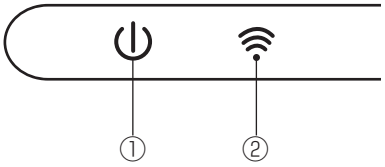

①電源ランプ
消灯　　：電源OFF
点滅（緑）：電源ON (測定中)
点滅（橙）：エラー（注意）が発生している

②通信ランプ
点滅（緑）：Wi-Fi接続実行中
点灯（緑）：Wi-Fi接続状態
点滅（白）：Wi-Fi接続実行中およびBLE接続状態
点灯（白）：Wi-Fi接続状態およびBLE接続状態
点灯（青）：BLE接続状態
消灯　　：Wi-Fi未接続およびBLE未接続状態

※エラーが発生している場合は、21ページの「12. 故障かな？と思ったら」を参照してください。

9 適合オプションについて

適合品は、仕様の変更や組合せなどにより変わる場合があります。また、新製品や製品の販売終了により、適合品が記載されていない場合があります。適合品についてご不明な点は、直接弊社（23ページ参照）までお問い合せください。

別売品をお求めいただく際は、販売店またはパラテクノコールセンター（23ページ参照）までお問合せください。
次の別売品をご用意しています。
※本製品に付属しているものと同じです。

1. ベッド接続ケーブル（NN-LD10）

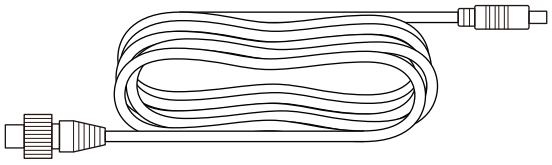

NN-1020/NN-1020Mをご使用の場合

別途ベッド接続ケーブル（NN-LD10）を使用することで、適合ベッド（ベッドリモコン機能・自動運転機能）との接続が可能になります。

2. ACアダプターケーブル（NN-LA10）



専用 ACアダプター× 1



専用 USBケーブル× 1

NN-1020D/NN-1020Mをご使用の場合

別途ACアダプターケーブル（NN-LA10）を使用することで、ACアダプターによる電源供給が可能になります。

3. ポンプ接続ケーブル（NN-LM10）



NN-1020をご購入の方

別途ポンプ接続ケーブル（NN-LM10）を使用することで、Active Sleep MATTRESSとの接続が可能になります。

- **ベッド接続ケーブル（NN-LD10）またはポンプ接続ケーブル（NN-LM10）とACアダプターケーブル（NN-LA10）は同時に使用することはできません。**
- **ACアダプターケーブル（NN-LA10）を使用した場合は、適合ベッド（ベッドリモコン機能・自動運転機能）との接続はできません。**

10 点検と日常のお手入れについて

点検

<利用者による保守点検事項>

■本製品を使用する前に、下記の点検項目をチェックして、異常のないことを確認してください。異常が認められた場合や詳しい点検をご希望される場合は、パラテクノコールセンター（22ページ参照）までお問い合せください。

点検項目
設置条件や設置方法に従い、正しい位置・正しい面の向きに設置されていること　※12～16ページ参照
適合ベッド（ベッドリモコン機能・自動運転機能）でご使用の場合、本製品が面ファスナーでベッドに固定されていること　※15･16ページ参照
ケーブル類が正しく配線されていること　※13～16ページ参照
電源を入れると、電源ランプが緑色に点滅すること　※17ページ参照
本製品（本体・ラベル類）や付属品・適合オプションが破損・変形していないこと

日常のお手入れ

⚠ 警告

お手入れをするときは、ケーブル類を抜いてください。ショートして感電するおそれがあります。

<汚れの落としかた>

❶水で薄めた中性洗剤にひたした布を、よくしぼって拭いてください。
❷水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
❸乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

<消毒のしかた>

下記の消毒剤を、指定の濃度、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

消毒剤	指定の濃度
消毒用エタノール	76.9～81.4%

注記

オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

⚠ 注意

●揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
●消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質のおそれがあります。
●中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。

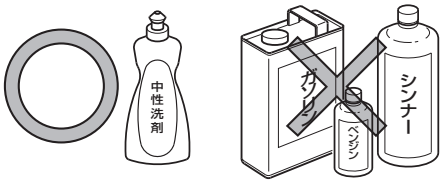

11 長期保管と廃棄について

長期保管について

●直射日光のあたる場所・ほこりの多い場所での保管は避けてください。
●温度－10～50℃、湿度0～90% RHでの環境で保管してください。
●取扱説明書および付属品は紛失しないよう、大切に保管してください。
●本製品は折りたたんで保管することができます。折りたたむ場合は、必ず下図のように折りたたんでください。

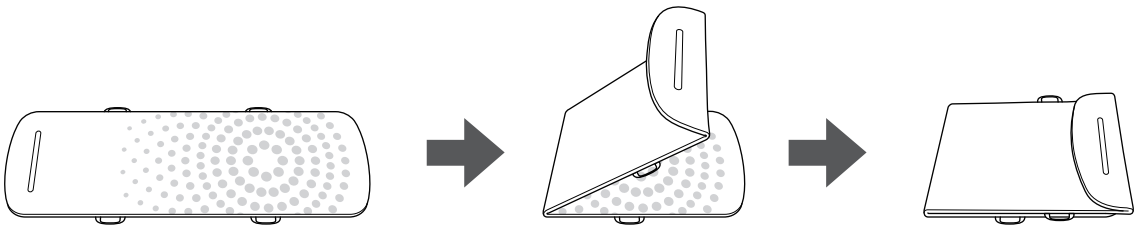

⚠ 注意（ちゅうい）	**保管する際は、下記の事項に注意してください。本製品が破損・故障するおそれがあります。** **・重いものを載せたり、力がかかったりする状態で保管しないでください。** **・折りたたむときは、指定の方向で折りたたんでください。**

廃棄について

●廃棄の際は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および各自治体の規則に従ってください。

12 故障かな？と思ったら

■故障でない場合がありますので、点検を依頼される前にもう一度、以下の項目をチェックしてください。
■処置をしても正常に動作しない場合は、ただちに電源を切って、本製品の使用を中止し、販売店またはパラテクノコールセンター（23ページ参照）まで点検をご依頼ください。

症状	チェック	処置	参照ページ
電源ランプが点滅（緑）しない	専用ACアダプターやケーブル類は正しく接続されていますか？	次の処理を行ってください。 ・ケーブル類が正しく配線されているか確認してください。 ・ケーブル類のコネクターが接続されているか確認してください。 ・ベッドの電源プラグがコンセントに接続されているか確認してください。（NN-1020Dのみ） ・専用ACアダプターがコンセントに接続されているか確認してください。（NN-1020のみ） ・Active Sleep MATTRESSのACアダプターがコンセントに接続されているか確認してください。（NN-1020Mのみ） ・ケース裏面にあるリセットボタンを先端が細いもので軽く押してください。	13～16
電源ランプが橙色で点滅する	–	ケーブル類を抜き、電源ランプが消えたことを確認して、もう一度ケーブル類を接続してください。	13～16
睡眠データが測定できない	–	専用アプリケーション（Active Sleep App）にあるFAQを参照してください。	2
	本製品が正しい位置に設置されていますか？	次の確認を行ってください。 ・マットレスや敷布団の下に設置されているか確認してください。 ・寝る位置（マットレスの端や足側など）や姿勢を確認してください。 ・寝具頭側の端部から本製品の端部までの距離が40cmの位置に設置されているか確認してください。 ・適合ベッド（ベッドリモコン機能・自動運転機能）の場合は、決められた位置に設置されているか確認してください。	12～16

※修理のご依頼やお問い合せの際は、製品識別表示ラベル（6ページの「4 各部の名称」参照）に表示された製造番号もあわせてご連絡ください。

13 仕様

<table>
<tr><td colspan="3">品名</td><td colspan="3">Active Sleep ANALYZER</td></tr>
<tr><td colspan="3">品番</td><td>NN-1020</td><td>NN-1020D</td><td>NN-1020M</td></tr>
<tr><td rowspan="3">寸法(cm)</td><td colspan="2">全長</td><td colspan="3">78.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">全幅</td><td colspan="3">24.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">全高</td><td colspan="3">1.5 ※シート部高さ:1.0</td></tr>
<tr><td colspan="3">製品質量(本体のみ)</td><td colspan="3">1.0kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">材質</td><td colspan="2">ケース</td><td colspan="3">ABS樹脂</td></tr>
<tr><td colspan="2">シート</td><td colspan="3">ポリエステル</td></tr>
<tr><td colspan="3">最大利用者体重</td><td colspan="3">138kg</td></tr>
<tr><td rowspan="6">環境条件</td><td rowspan="3">運送
および
保管時</td><td>温度</td><td colspan="3">−10〜50℃</td></tr>
<tr><td>湿度</td><td colspan="3">0〜90%RH</td></tr>
<tr><td>大気圧</td><td colspan="3">800〜1060hPa</td></tr>
<tr><td rowspan="3">使用時</td><td>温度</td><td colspan="3">0〜40℃</td></tr>
<tr><td>湿度</td><td colspan="3">30〜90%RH</td></tr>
<tr><td>大気圧</td><td colspan="3">800〜1060hPa</td></tr>
<tr><td rowspan="2">通信</td><td colspan="2">Bluetooth Low Energy</td><td colspan="3">○(Bluetooth Ver.4.2)</td></tr>
<tr><td colspan="2">無線LAN(Wi-Fi)</td><td colspan="3">○(IEEE802.11b/g/n)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">電源</td><td colspan="2">接続機器</td><td>専用ACアダプター
(FRM06-S05-UU)
INPUT:AC100V、0.3〜0.15A、50/60Hz
OUTPUT: DC5V、1.2A</td><td>対応している接続機器の詳細は、12ページの適合ベッド(ベッドリモコン機能・自動運転機能)参照</td><td>Active Sleep MATTRESS</td></tr>
<tr><td colspan="2">定格電圧</td><td colspan="3">DC5V</td></tr>
<tr><td colspan="3">消費電力</td><td colspan="3">2.0W以下</td></tr>
</table>

1.保証書

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

●品名、品番、製品識別表示ラベルの番号（貼付位置は 6 ページ「4. 各部の名称」参照）
●お買い上げ日
●故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
●お名前、ご住所および電話番号

■消耗部品について

●専用USBケーブル（NN-1020のみ）、ベッド接続ケーブル（NN-1020Dのみ）、ポンプ接続ケーブル（NN-1020Mのみ）、面ファスナーは消耗部品です。

■保証期間内は

●保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。
詳しくは裏表紙の保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているとき

●修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3.部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後5年としております。

4.アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合せください。

パラテクノコールセンター　0120-54-8639
受付時間：平日 8：00 ～ 18：00 ／土・日・祝日 9：00 ～ 17：00（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

〈パラマウントベッド株式会社 直営店〉

眠りギャラリーTOKYO	〒104-0031	東京都中央区京橋１丁目６番１号三井住友海上テプコビル１階	☎(03)5250-1515(代)
眠りギャラリーSAPPORO	〒060-0062	札幌市中央区南２条西１３丁目３１８番地１１	☎(011)219-8800(代)
眠りギャラリーNAGOYA	〒461-0001	名古屋市東区泉１丁目２０番１７号	☎(052)963-6800(代)
眠りギャラリーOSAKA	〒550-0001	大阪市西区土佐堀２丁目３番３３号７階	☎(06)6443-6565(代)
眠りギャラリーFUKUOKA	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東３丁目１４番２０号	☎(092)461-0666(代)

＜パラマウントベッド 株式会社＞

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂２丁目14番５号	☎(03)3648-1111(大代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂２丁目14番５号	☎(03)3648-1171 (代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南２条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181 (代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町２丁目３番地の３	☎(022)239-5211 (代)
さいたま支店	〒338-0001	さいたま市中央区上落合９丁目４番７号	☎(048)852-0707 (代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間５丁目３番33号	☎(042)795-8800 (代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉１丁目20番17号	☎(052)963-0600 (代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀２丁目３番33号	☎(06)6443-8791 (代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町３丁目８番５号	☎(082)293-1311 (代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東３丁目14番20号	☎(092)461-1131 (代)

メモ

メモ

保　証　書

品　　名	Active Sleep ANALYZER	品　　番	NN-1020 NN-1020D NN-1020M
保証期間	1年間	保証対象	本体

★ お買い上げ日		年　　月　　日
お客様	お名前	
	ご住所	〒□□□-□□□□ ☎　　（　　）
★販売店	店　名 住　所	☎　　（　　）

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証規定

1. 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
   (1) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
   (2) 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
   (3) お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
   (4) 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
   (5) 保証書のご提示がない場合
   (6) 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
   (7) 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
   ● This warranty is valid only in Japan.

修理実施日	修　理　内　容	担当者

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の基において無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合せください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の中の「アフターサービスについて」をご覧ください。

パラマウントベッド株式会社　〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号

製版：株式会社 ペンシルメイク '20. 09